



## Phonak Vitus BTE-UP (HE 11)

Wasserresistentes kompaktes UltraPower-HdO mit 675er-Batterie. Für Anpassbereiche, Produktdetails und verfügbare Optionen, konsultieren Sie die Produktinformation oder besuchen Sie [www.phonakpro.com](http://www.phonakpro.com).


Hinweis: Messungen von digitalen Hörsystemen mit Sinustönen können einen welligen Frequenzgang zur Folge haben. Dieses Artefakt ist auf die Verwendung eines schmalbandigen Eingangssignals zurückzuführen und spiegelt nicht die tatsächliche Leistung bei breitbandigen Eingangssignalen wider.

**⚠** Warnung an die Hörgeräte-Akustiker: Dieses Hörsystem hat einen Ausgangsschalldruck, der 132 dB SPL übersteigen kann. Lassen Sie beim Anpassen dieses Gerätes besondere Vorsicht walten, da das Risiko einer Verletzung der Resthörigkeit des Benutzers besteht.


### Ohr-Simulator-Daten

IEC 60118-0: 1994

#### Ausgangsschalldruck

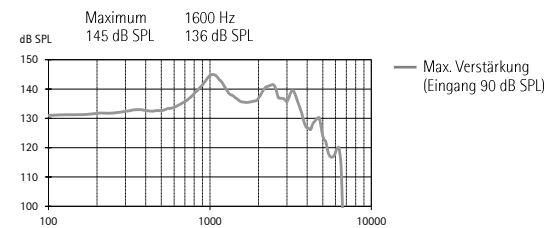


#### Akustische Verstärkung

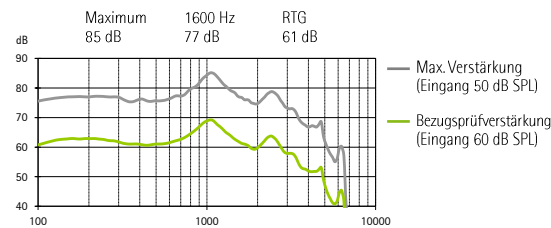

Frequenzbereich	<100 Hz - 5100 Hz
Totale harmonische Verzerrung	500 Hz 800 Hz 1600 Hz
	8% 3% 1.5%
Batteriestrom	Ruhe Betrieb
	1.1 mA 1.3 mA
Äquivalentes Eingangsrauschen	19 dB SPL

### Empfindlichkeit der Induktionsspule

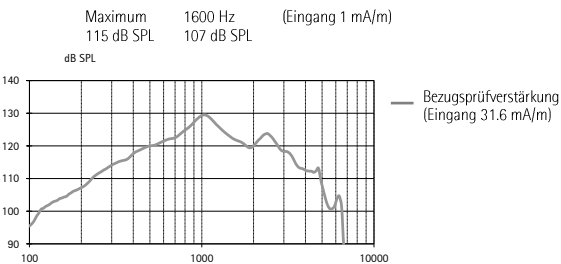


### 2cm<sup>3</sup> Kuppler-Daten


ANSI/ASA S3.22-2014

IEC 60118-0: 2015

#### Ausgangsschalldruck

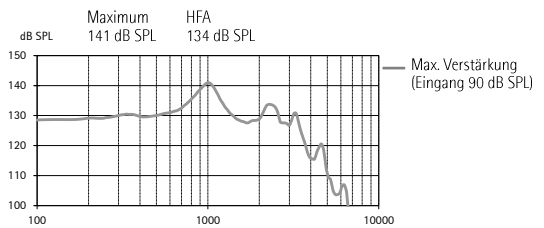

#### Akustische Verstärkung

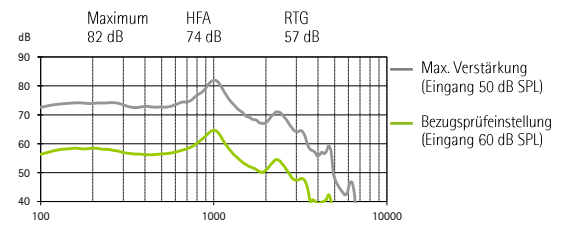

Frequenzbereich	<100 Hz - 4800 Hz
Totale harmonische Verzerrung	500 Hz 800 Hz 1600 Hz
	5% 1% 1%
Batteriestrom	2mA
Äquivalentes Eingangsrauschen	19 dB SPL

### Empfindlichkeit der Induktionsspule

